

**GPF-T003**

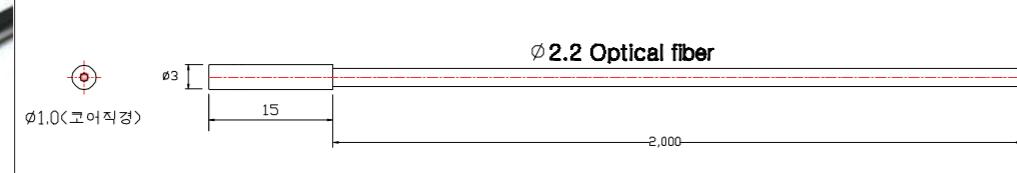
곡률반경	사용온도	헤드	코어구성	케이블 종류, 굵기	프리컷	검출거리
R20	-30°C ~ +70 °C	M4×0.7p	ø1.0(코어직경)	ø2.2 Optical fiber	가능	HPX-AG : 1,200mm(HP MODE) HPX-EG : 410mm

**GPF-T004**

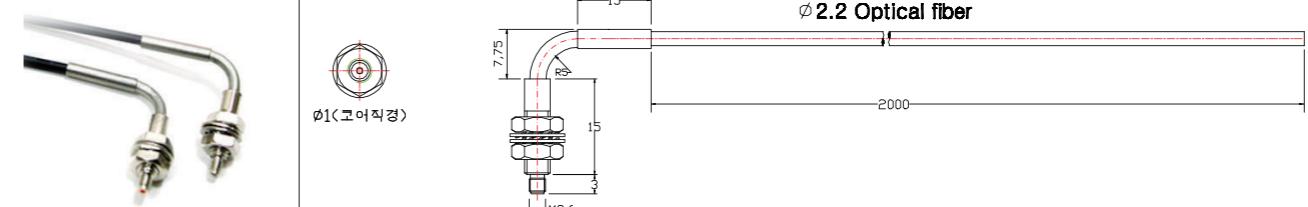
곡률반경	사용온도	헤드	코어구성	케이블 종류, 굵기	프리컷	검출거리
R15	-30°C ~ +70 °C	M3×0.5p	ø0.5(코어직경)	ø1.0 Optical fiber	가능	HPX-AG : 300mm(HP MODE) HPX-EG : 100mm

**GPF-T005**


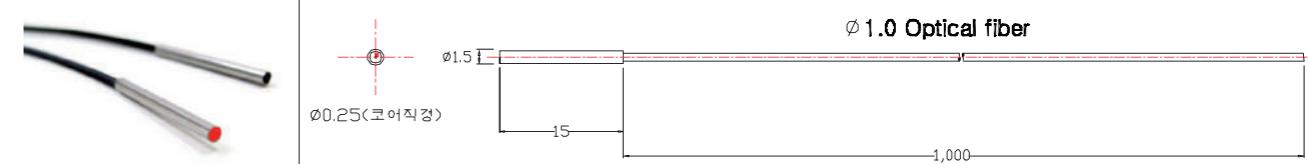
곡률반경	사용온도	헤드	코어구성	케이블 종류, 굵기	프리컷	검출거리
R20	-30°C ~ +70 °C	ø3.0	ø1.0(코어직경)	ø2.2 Optical fiber	가능	HPX-AG : 1,200mm(HP MODE) HPX-EG : 410mm

**GPF-T010**

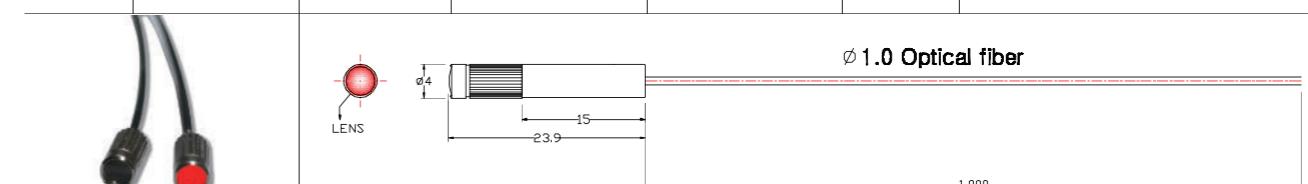
곡률반경	사용온도	헤드	코어구성	케이블 종류, 굵기	프리컷	검출거리
R20	-30°C ~ +70 °C	M4×0.7p	ø1.0(코어직경)	ø2.2 Optical fiber	가능	HPX-AG : 855mm(HP MODE) HPX-EG : 300mm

**GPF-T038**

곡률반경	사용온도	헤드	코어구성	케이블 종류, 굵기	프리컷	검출거리
R10	-30°C ~ +70 °C	ø1.5	ø0.25(코어직경)	ø1.0 Optical fiber	가능	HPX-AG : 37mm(HP MODE) HPX-EG : 12mm

**GPF-T060**

곡률반경	사용온도	헤드	렌즈직경	케이블 종류, 굵기	프리컷	검출거리
R10	-30°C ~ +70 °C	ø4.0	ø4.0	ø1.0 Optical fiber	가능	

**GPF-T058**

곡률반경	사용온도	헤드	코어구성	케이블 종류, 굵기	프리컷	검출거리
R15	-30°C ~ +70 °C	ø1.0	ø0.5(코어직경)	ø1.0 Optical fiber	가능	HPX-AG : 300mm(HP MODE) HPX-EG : 100mm

