



투과형 화이버 유니트 : 볼트 타입

투과형 화이버 유니트 : 볼트 타입

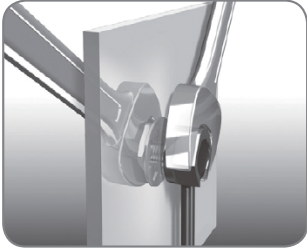

나사 설치

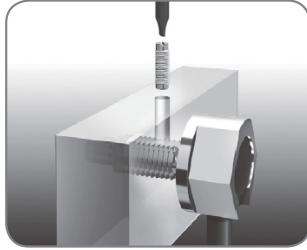

고정나사 설치

볼트형 타입

설치 방법을 선택할 수 있습니다.




GPF-T025B

곡률반경	사용온도	헤드	코어구성	케이블 종류, 굵기	프리컷	검출거리
R2	-30°C ~ +70 °C	M4×0.7P	∅ 1.0(코어직경)	∅ 2.2 Optical fiber	가능	HPX-AG : 900mm(HP MODE) HPX-EG : 310mm



∅1(코어직경)

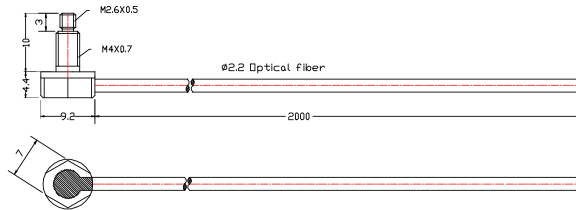


GPF-T025B-2

곡률반경	사용온도	헤드	코어구성	케이블 종류, 굵기	프리컷	검출거리
R5	-30°C ~ +70 °C	M4×0.7P	16×∅ 0.265 (코어직경)	∅ 2.2 Optical fiber	가능	HPX-AG : 900mm(HP MODE) HPX-EG : 310mm



16X∅0.265(코어직경)

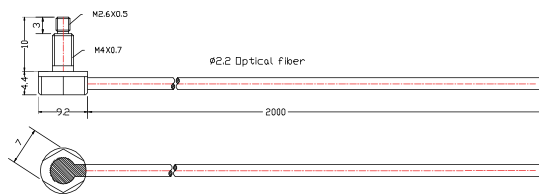

GPF-T11N

곡률반경	사용온도	헤드	코어구성	케이블 종류, 굵기	프리컷	검출거리
R5	-30°C ~ +70 °C	M4×0.7P	16×∅ 0.265 ∅ 1.3(코어직경)	∅ 2.2 Optical fiber	가능	HPX-AG : 900mm(HP MODE) HPX-EG : 310mm



16X∅0.265(코어직경)

