GPF-D002

곡률반경	사용온도	헤드	코어구성	케이블 종류, 굵기	프리컷	검출거리
R20	-30℃ ~ +70 ℃	M6×0.75p	2×ø1.0(코어직경)	ø2.2 Optical fiber	가능	HPX-AG : 400㎜(HP MODE) HPX-EG : 150㎜

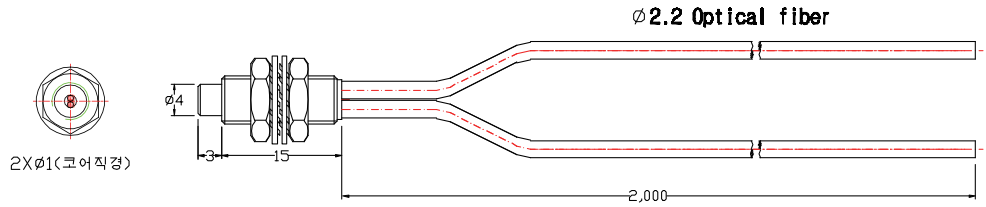

GPF-D003

곡률반경	사용온도	헤드	코어구성	케이블 종류, 굵기	프리컷	검출거리
R15	-30℃ ~ +70 ℃	M4×0.7p	2×ø0.5(코어직경)	ø1.0 Optical fiber	가능	HPX-AG : 105㎜(HP MODE) HPX-EG : 43㎜

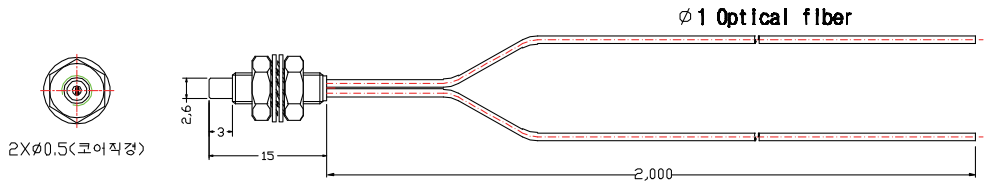

GPF-D004

곡률반경	사용온도	헤드	코어구성	케이블 종류, 굵기	프리컷	검출거리
R15	-30℃ ~ +70 ℃	M3×0.5p	2×ø0.5(코어직경)	ø1.0 Optical fiber	가능	HPX-AG : 105㎜(HP MODE) HPX-EG : 43㎜

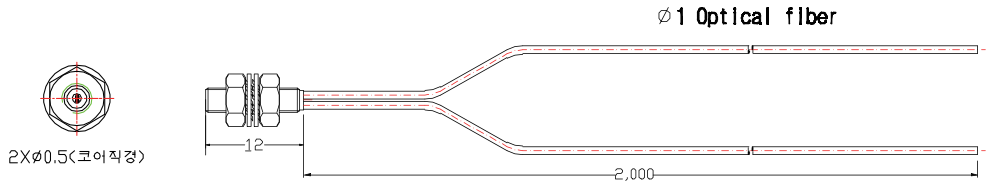

GPF-D005
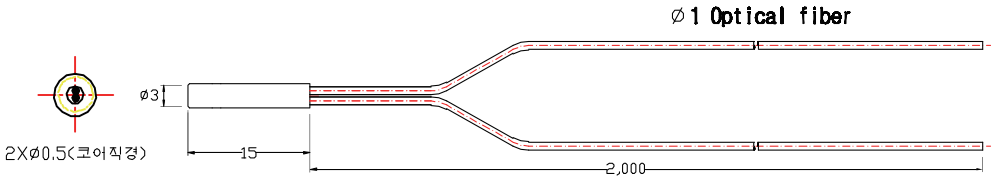
곡률반경	사용온도	헤드	코어구성	케이블 종류, 굵기	프리컷	검출거리
R15	-30℃ ~ +70 ℃	ø3.0	2×ø0.5(코어직경)	ø1.0 Optical fiber	가능	HPX-AG : 105㎜(HP MODE) HPX-EG : 43㎜