반사형 화이버 유니트 : 고온 타입

반사형 화이버 유니트 : 고온형 타입

국내외 어느 메이커보다 다양한 온도사양과 사이즈가 준비되어 있으며
L(엘)자 타입도 대응가능합니다.

GPF-D011 105℃

곡률반경	사용온도	헤드	코어구성	케이블 종류, 굵기	프리컷	검출거리
R25	-40℃ ~ +105 ℃	M6×0.75P	2×ø1.0(코어직경)	ø2.2 Optical fiber	가능	HPX-AG : 190㎜(HP MODE) HPX-EG : 100㎜

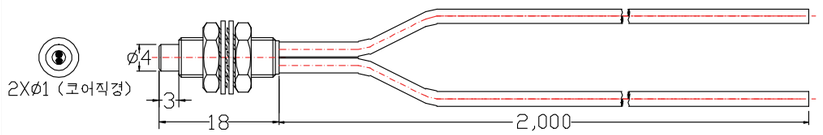

SENSOR의 길이는 최소 1M~최대 10M까지 제작 가능

GPF-D022 180℃

곡률반경	사용온도	헤드	코어구성	케이블 종류, 굵기	프리컷	검출거리
R35	-60℃ ~ +150℃ (max180℃)	M6×0.75P	2×ø1.5(코어직경)	ø2.2 Optical fiber	가능	HPX-AG : 400㎜(HP MODE) HPX-EG : 150㎜

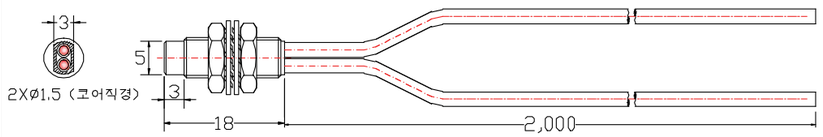

SENSOR의 길이는 최소 1M~최대 10M까지 제작 가능

GPF-D022-SN(★) 180℃

곡률반경	사용온도	헤드	코어구성	케이블 종류, 굵기	프리컷	검출거리
R35	-60℃ ~ +150℃ (max180℃)	M6×0.75P	2×ø1.5(코어직경)	ø2.2 Optical fiber	가능	HPX-AG : 400㎜(HP MODE) HPX-EG : 150㎜

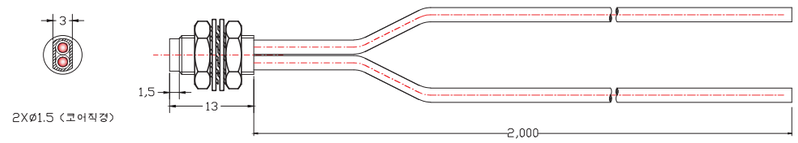

SENSOR의 길이는 최소 1M~최대 10M까지 제작 가능

GPF-D015-250-S 250℃

곡률반경	사용온도	헤드	코어구성	케이블 종류, 굵기	프리컷	검출거리
R25	-60℃ ~ +200℃ (max250℃)	M6×0.75P	2×ø1.2(코어직경) ø0.05×400다성분글라스화이바	ø4.6 SUS TUBE	불가능	HPX-AG : 160㎜(HP MODE) HPX-EG : 60㎜

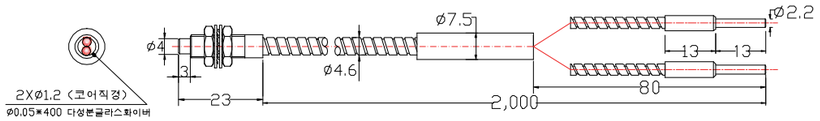

SENSOR의 길이는 최소 1M~최대 10M까지 제작 가능

GPF-D015-350-S 350℃

곡률반경	사용온도	헤드	코어구성	케이블 종류, 굵기	프리컷	검출거리
R25	-60℃ ~ +300℃ (max350℃)	M6×0.75P	2×ø1.2(코어직경) ø0.05×400다성분글라스화이바	ø4.6 SUS TUBE	불가능	HPX-AG : 160㎜(HP MODE) HPX-EG : 60㎜

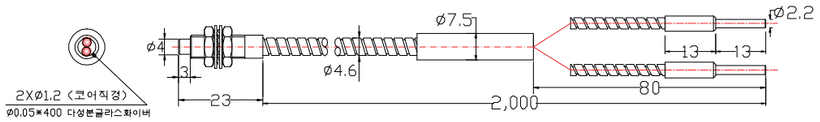

SENSOR의 길이는 최소 1M~최대 10M까지 제작 가능

반사형 화이버 유니트 : 고온 타입

GPF-D015-250-L 250℃

곡률반경	사용온도	헤드	코어구성	케이블 종류, 굵기	프리컷	검출거리
R25	-60℃ ~ +200℃ (max250℃)	M6×0.75P	2×ø1.2(코어직경) ø0.05×400다성분글라스화이바	ø4.6 SUS TUBE	불가능	HPX-AG : 160㎜(HP MODE) HPX-EG : 60㎜

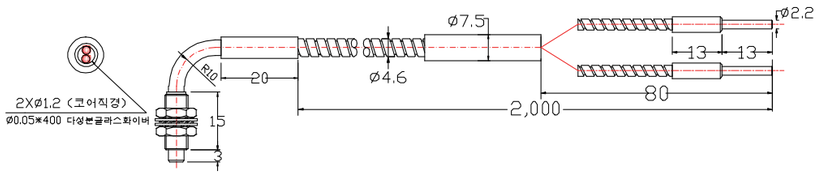

SENSOR의 길이는 최소 1M~최대 10M까지 제작 가능

GPF-D015-350-L 350℃

곡률반경	사용온도	헤드	코어구성	케이블 종류, 굵기	프리컷	검출거리
R25	-60℃ ~ +300℃ (max350℃)	M6×0.75P	2×ø1.2(코어직경) ø0.05×400다성분글라스화이바	ø4.6 SUS TUBE	불가능	HPX-AG : 160㎜(HP MODE) HPX-EG : 60㎜

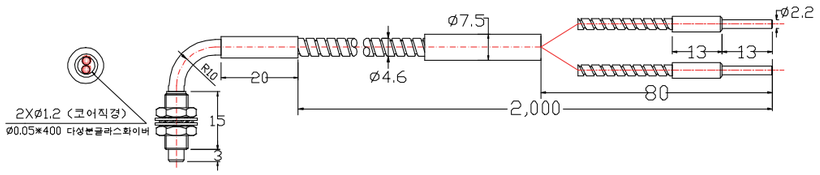

SENSOR의 길이는 최소 1M~최대 10M까지 제작 가능

GPF-D016-250 250℃

곡률반경	사용온도	헤드	코어구성	케이블 종류, 굵기	프리컷	검출거리
R25	-60℃ ~ +200℃ (max250℃)	M4×0.7P	2×ø1.6(코어직경) ø0.05×400다성분글라스화이바	ø2.9 SUS TUBE	불가능	HPX-AG : 160㎜(HP MODE) HPX-EG : 60㎜

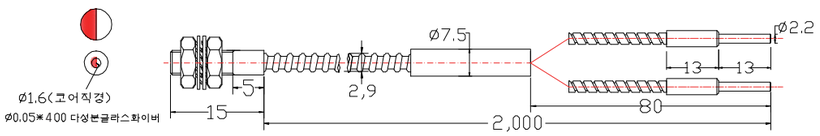

SENSOR의 길이는 최소 1M~최대 4M까지 제작 가능

GPF-D016-350 350℃

곡률반경	사용온도	헤드	코어구성	케이블 종류, 굵기	프리컷	검출거리
R25	-60℃ ~ +300℃ (max350℃)	M4x0.7P	2×ø1.6(코어직경) ø0.05×400다성분글라스화이바	ø2.9 SUS TUBE	불가능	HPX-AG : 160㎜(HP MODE) HPX-EG : 60㎜

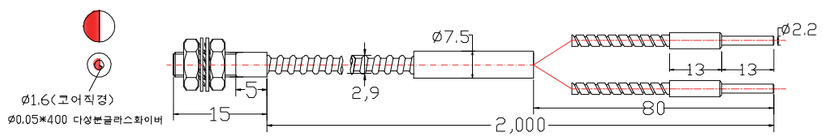

SENSOR의 길이는 최소 1M~최대 4M까지 제작 가능