


한정반사형 화이버 유니트 : 입형

한정반사형 화이버 유니트 : 세정장비용

GPF-D052


*세정 장비용

곡률반경	사용온도	사각블럭	렌즈직경	케이블 종류, 굵기	프리켓	검출거리
R20	-30°C ~ +70 °C	29×32×6	ø4.0	2× ø2.2 Optical fiber	가능	0~40mm

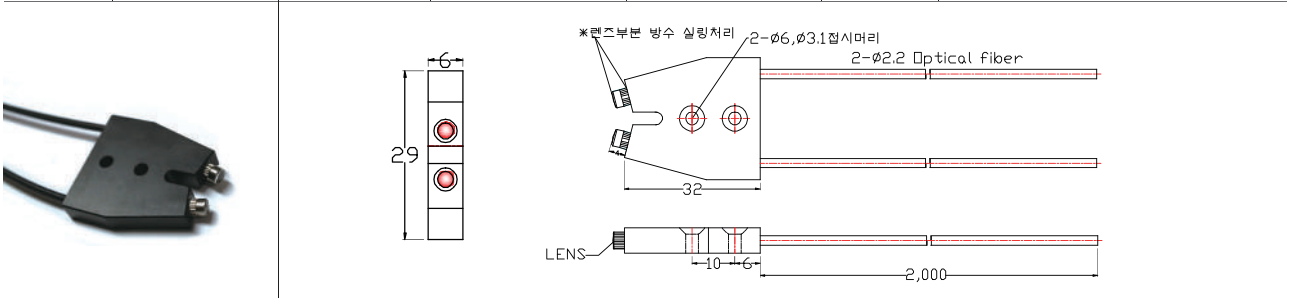

GPF-D052-PFA (★) (내약품용)

곡률반경	사용온도	사각블럭	렌즈직경	케이블 종류, 굵기	프리켓	검출거리
R20	-30°C ~ +70 °C	29×32×6	ø4.0	ø2.2 Optical fiber	가능	0~40mm

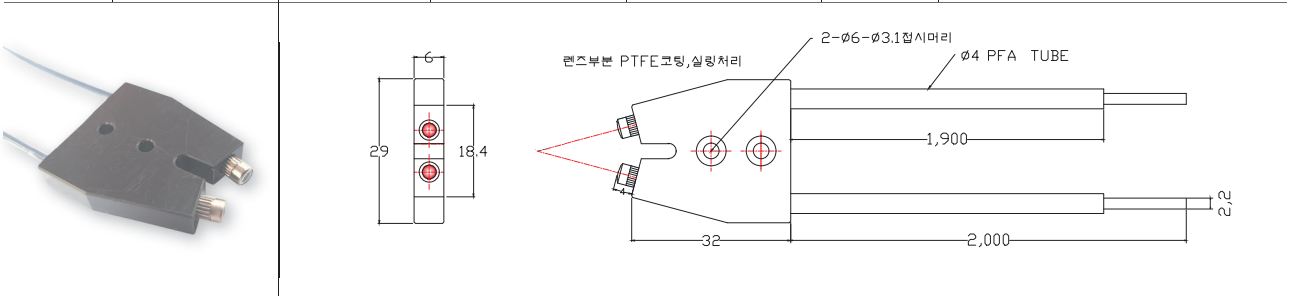

GPF-D052-105-TB 105°C (내약품용)

곡률반경	사용온도	사각블럭	렌즈직경	케이블 종류, 굵기	프리켓	검출거리
R50	-30°C ~ +105 °C	42×40×10	ø8.0	2× ø4.0 PFA TUBE	가능	5~60mm

