


말굽형 화이버 유닛 : 엣지검출용


GPF-P301-HM

곡률반경	사용온도	헤드	검출부 직경	케이블 종류, 굵기	프리컷	재질	
R20	-30°C ~ +70°C	20×32×10.7	∅3.0	∅2.2 Optical fiber	가능	스테인리스	검출부 직경 ∅3 미세위치결정0.02mm가능

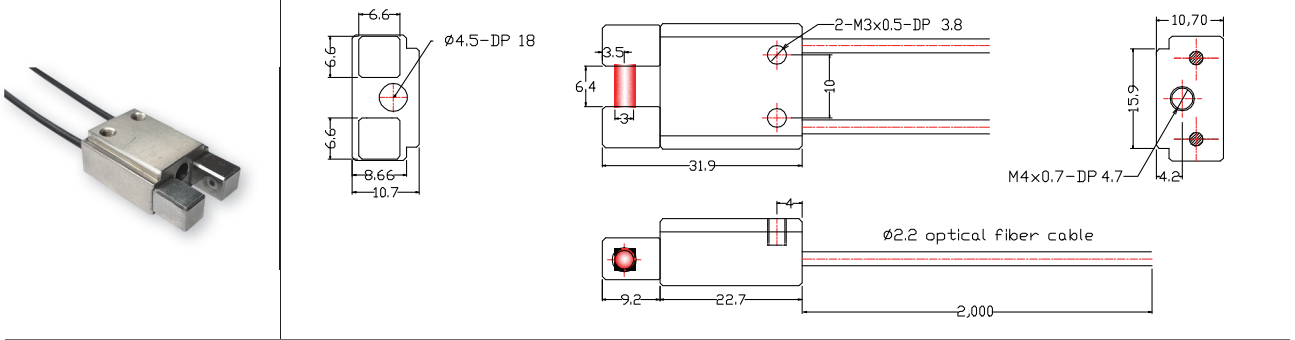

GPF-P301-S6

곡률반경	사용온도	헤드	검출부 직경	케이블 종류, 굵기	프리컷	재질	
R5	-30°C ~ +70°C	20×32.7×10.7	4.32mm	∅2.2 Optical fiber	불가능	알루미늄 (하드코팅)	검출부 폭 4.32mm 미세위치결정0.02mm가능

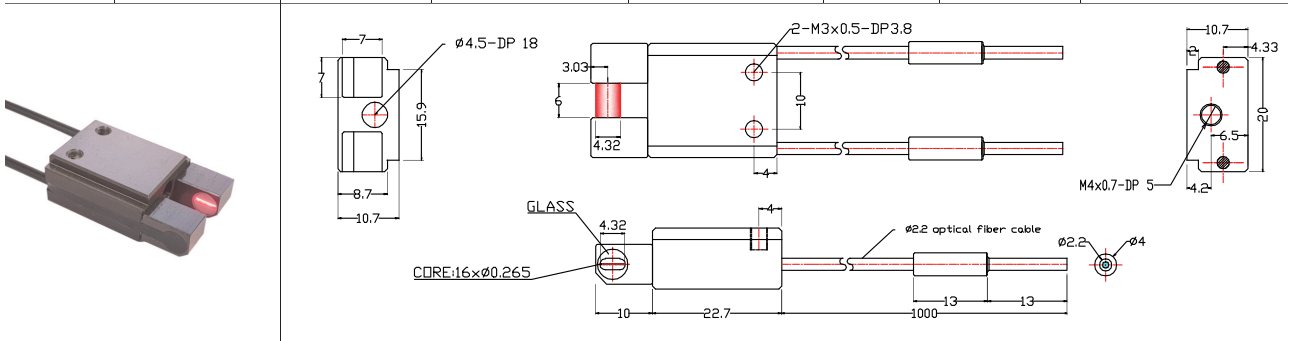

GPF-P200-NT

곡률반경	사용온도	헤드	코어구성	케이블 종류, 굵기	프리컷	검출거리
R20	-30°C ~ +70°C	23×22.8×12	사각프리즘 (10×3.5) 검출폭 : ∅1.5	∅2.2 Optical fiber	가능	8.8mm(검출폭 ∅1.5)

